




یونیت CNC کامل ۳۰ با هد خودبالانس CNC Drilling Unit Spindle with Auto Balance Head.30

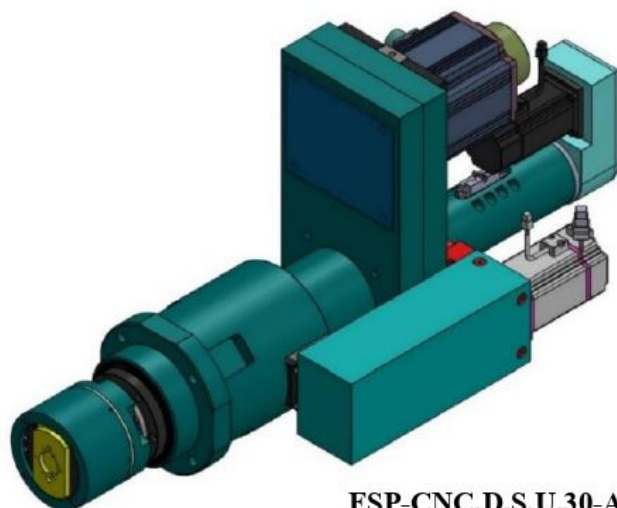

FSP-CNC.D.S.U.30-ABH

#401: کد سفارش

مشخصات فنی / Technical Data

Rotational Head Radial Stroke / کورس حرکت شعاعی در محور دورانی	8 mm 16 mm in Diameter
Accuracy / دقت حرکتی	± 0.01 mm
Max. Speed With Angular Contact Ball Bearings / ماکزیمم سرعت دورانی با بلبرینگ‌های زاویه ای	1000 RPM
Spindle Concentricity / حداکثر لنگی اسپیندل	0.01mm
Belt Type / نوع تسمه Pully Type / نوع پولی	Timing Belt 8M
Rotational Head Servo Motor Speed/ Power / سرعت و توان سروو موتور هد خودبالانس	0.7 kw + 1.25 Ratio Gearbox / 3000 RPM
Spindle Unit Servo Motor Speed/ Power سرعت و توان سروو موتور یونیت اسپیندل	2 kw / 2000 RPM
Ball Screw Type / نوع بال اسکروو هد شیارزنی	HIWIN 16 × 5
Ball Screw Supports/ نگهدارنده های بال اسکروو	HIWIN
Bearing Arrangement / آرایش بلبرینگ	(2×32011) + (2×7011)
Weight / وزن	170 kg
Color / رنگ	



